



# HEXEL



9001:2015



14001:2015



45001:2018

**Hexel Endüstriyel Sanayi  
ve Ticaret A.Ş.**


+90 (312) 503 65 33

info@hexel.com.tr

www.hexel.com.tr

hexel.kombi

ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mahallesi 2024. Cadde No:19 Sincan / ANKARA

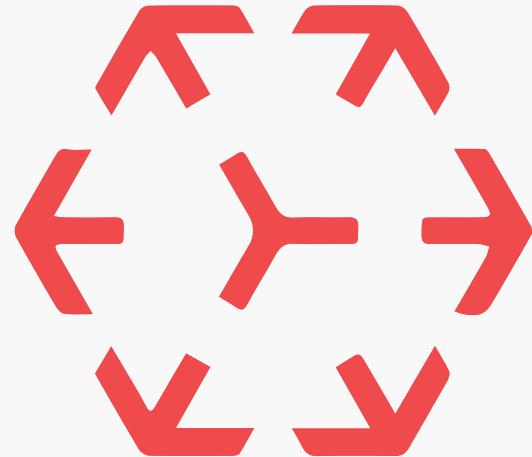

# Sky C - Sky S

## Kaset ve Salon Tipi Klimalar



 **hexel**  
iklimini Seç

# HAKKIMIZDA

Hexel Endüstriyel firması Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde 4.000 m2 kapalı alanda, Yıllık 60.000 adet kombi ve 3.000 adet kazan üretim yapabilme kapasitesi ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geniş üretim yelpazesi sayesinde 24 kW' dan 1.200 kW' a kadar tüm ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sahip olduğu yüksek teknolojik test ve laboratuvar imkanları ile günümüz teknolojilerine ve kalite standartlarına uygun, sıfır hata yaklaşımına ve %100 müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.

Günden güne büyüyen ve gelişen kadrosu ile tüketici talebini üstün kalite ile birleştirerek ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. Satış sonrası hizmetler ile müşteri memnuniyeti üst seviyede tutulmakta ve Türkiye geneli 180 yetkili servis ile sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edilmektedir.

Tüm yurt geneline yayılmış satış ağının yanı sıra her geçen gün artan ihracat potansiyeli ile sektörün güvenilir bir markası olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Hedefimiz, paydaşlarına, çalışanlarına değer katarak yüksek teknoloji ve kaliteden ödün vermeden bir dünya markası olmaktır.

Sizi şimdiden bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz...



Soğuk Katalizör Filtresi



Geniş Açılı Hava Akışı



Uyku Modu



Düşük Ses Özelliği



Follow Me Modu



Hızlı Soğutma



ECO Modu



Yüksek Yoğunluklu Filtre



Golden Fin



Dış Ünite



Uzaktan Kumanda

## KASET TİPİ KLİMA

## SALON TİPİ KLİMA

SKY C 48			
Ortalama	Ptasarım	kW	14.0
	SEER	W/W	6.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (η <sub>s,h</sub> )	%	241
	Ptasarım	kW	11.0
	SCOP	W/W	4.0
Isıtma	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (η <sub>s,h</sub> )	%	157
	Tbiv	°C	-7
	Ptasarım	kW	12
	SCOP	W/W	5.0
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
Tbiv	°C	2	
Tol	°C	-15	
Güç Beslemesi (İç Ünite)	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph,50Hz	
Güç Beslemesi (Dış Ünite)	V,Hz,Ph	380-415V,3Ph,50Hz	
Soğutma	Kapasite	Btu/h	48000 (12000-54000)
	Kapasite	kW	14.07 (3.52-15.83)
	Soğutma Gücü Girişi	W	4650 (800-5900)
Isıtma	Soğutma Akımı	A	8.1 (1.8-10.2)
	Kapasite	Btu/h	55000 (14000-59000)
	Kapasite	kW	16.12 (4.10-17.29)
	Isıtma Gücü Girişi	W	4580 (900-5500)
Isıtma Akımı	A	8.0 (1.9-9.5)	
İç Ünite Hava Akış Hızı (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	1900/1750/1600	
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Hi)	dB(A)	52.5/50.5/48/40	
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Hi)	dB(A)	65	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi (Hi)	dB(A)	63.5	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi (Hi)	dB(A)	73	
İç Ünite	Boyut (W x D x H)(klıma)	mm	830x830x287
	Paketleme (W x D x H)(klıma)	mm	910x910x330
	Boyut (W x D x H)(panel)	mm	950x950x55
	Paketleme (W x D x H)(panel)	mm	1035x1035x90
	Net/Brüt Ağırlık (klıma)	kg	29.3/33.5
	Net/Brüt Ağırlık (panel)	kg	6/9
Tasarım Basıncı	MPa	4.3/1.7	
Sıvı Hattı Çapı	mm	ØDØ25mm	
Soğutucu Borular	Sıvı Hattı/Gaz Hattı	mm	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Kontrol	Standart	Uzaktan Kontrol
Çalışma Sıcaklığı	°C	16-30	
Oda Sıcaklığı	Soğutma	°C	16 ~ 32
	Isıtma	°C	0-30

SKY S48			
Güç Beslemesi	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	
Nominal Soğutma Kapasitesi	Btu/h	48000(40000-50000)	
Soğutma Güç Girişi	W	4670 (2400-5100)	
Soğutma Akımı	A	20.8 (10.9-23.5)	
Nominal Isıtma Kapasitesi	Btu/h	55000(28000-64000)	
Isıtma Güç Girişi	W	4470 (3030-5220)	
Isıtma Akımı	A	19.9 (13.6-20.7)	
Mevsimsel Soğutma	Ptasarım	kW	14.1
	SEER	W/W	6.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
	Mevsimsel Mahal Soğutma Enerji Verimliliği (η <sub>s,h</sub> )	%	241
Isıtma (Ortalama)	Ptasarım	kW	11.0
	SCOP	W/W	4.0
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+
	Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (η <sub>s,h</sub> )	%	157
Tbiv	°C	-7	
Tol	°C	-15	
Maksimum Güç Tüketimi	W	6900	
Maksimum Akım	A	29	
Başlangıç Akımı	A	/	
İç Ünite	Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m <sup>3</sup> /h	2000/1850/1450
	Ses Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	51/49/46/43
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	66
	Ölçü (W*D*H)	mm	610x390x1925
	Paketleme (W*D*H)	mm	765x515x2070
	Net/Brüt Ağırlık (Panel)	Kg	57.1/74.9
Dış Ünite	Hava Debisi (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	7500
	Ses Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	63
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	71
	Ölçü (W*D*H)	mm	952x415x1333
	Paketleme (W*D*H)	mm	1095x495x1480
	Net/Brüt Ağırlık (Panel)	Kg	91.5/105.4
Soğutucu	Tipi		R32
	GWP (Küresel Isınma Potansiyeli)		675
	Yüksek Soğutucu Miktarı	Kg	2.9
Tasarım Basıncı	MPa	4.3/1.7	
Bakır Boru	Sıvı Hattı/Gaz Hattı Çapı	mm(inch)	(9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Maks. Borulama Uzunluğu	m	65
	Maks. Yükseklik Farkı	m	30
Bağlantı Kablolaması			1.0x4//
Termostat Tipi			Uzaktan Kontrol
Oda Sıcaklığı	İç Mekan (Soğutma/Isıtma)	°C	17~32/0~30
	Dış Mekan (Soğutma/Isıtma)	°C	-15~-50/-15~-24

