



# Lina

Premix Teknoloji

25 kW - 35 kW



 **hexel**  
İklimini Seç

# HAKKIMIZDA


Hexel Endüstriyel firması Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde 4.000 m2 kapalı alanda, Yıllık 60.000 adet kombi ve 3.000 adet kazan üretim yapabilme kapasitesi ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geniş üretim yelpazesi sayesinde 24 kW' dan 1.200 kW' a kadar tüm ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sahip olduğu yüksek teknolojik test ve laboratuvar imkanları ile günümüz teknolojilerine ve kalite standartlarına uygun, sıfır hata yaklaşımına ve %100 müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.

Günden güne büyüyen ve gelişen kadrosu ile tüketici talebini üstün kalite ile birleştirerek ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. Satış sonrası hizmetler ile müşteri memnuniyeti üst seviyede tutulmakta ve Türkiye geneli 180 yetkili servis ile sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edilmektedir.

Tüm yurt geneline yayılmış satış ağıının yanı sıra her geçen gün artan ihracat potansiyeli ile sektörün güvenilir bir markası olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Hedefimiz, paydaşlarına, çalışanlarına değer katarak yüksek teknoloji ve kaliteden ödün vermeden bir dünya markası olmaktır.

Sizi şimdiden bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz...

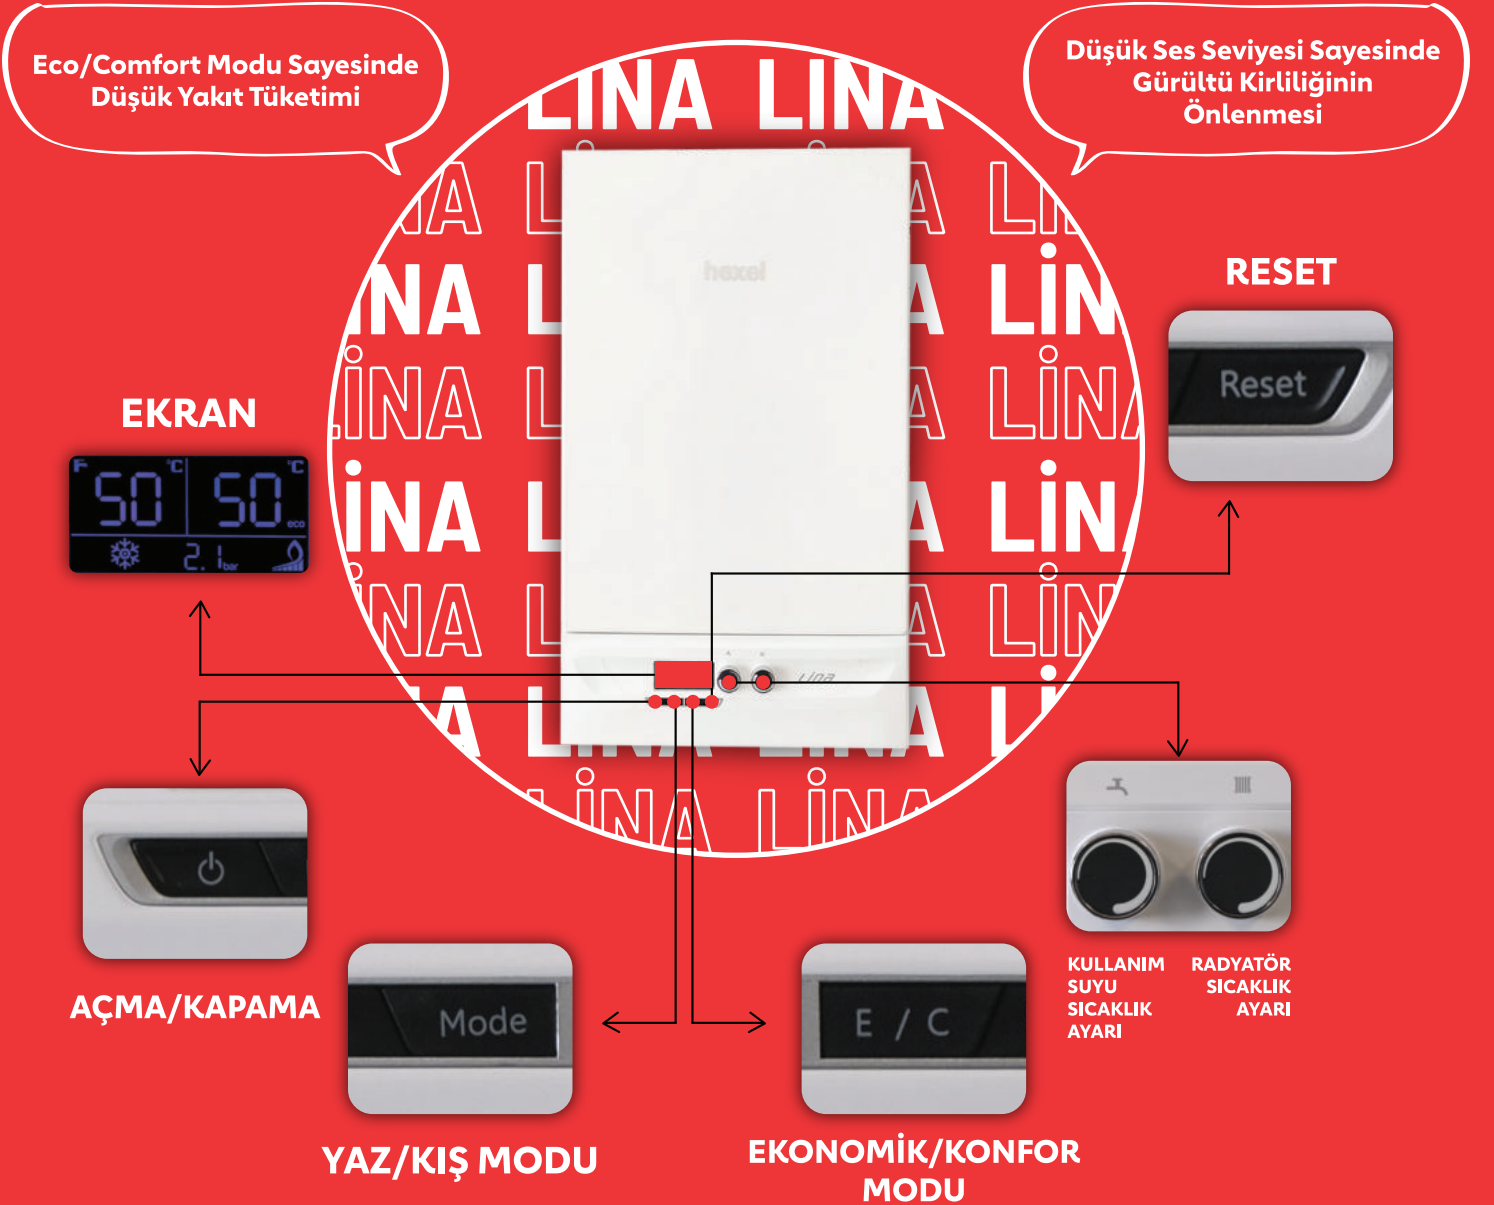

| TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU             |       |                 |                 |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Teknik özellikler                     | Birim | Lina 25         | Lina 35         |
| Maksimum Termal Yük                   | kW    | 24.27           | 33.96           |
| Minimum Termal Yük                    | kW    | 6.72            | 6.72            |
| Maksimum Termal Güç (80/60)           | kW    | 23.81           | 33.35           |
| Minimum Isıl Güç (80/60)              | kW    | 6.86            | 6.87            |
| Maksimum Termal Güç (50/30)           | kW    | 25.75           | 36.06           |
| Minimum Isıl Güç (50/30)              | kW    | 7.23            | 7.23            |
| Maksimum Verimlilik (80/60)           |       | %98.10          | %98.20          |
| Minimum Verimlilik (80/60)            |       | %102.20         | %102.30         |
| Maksimum Verimlilik (50/30)           |       | %106.10         | %106.20         |
| Minimum Verimlilik (50/30)            |       | %107.60         | %107.60         |
| Gaz Tüketimi Maksimum                 | m3/h  | 2.53            | 3.54            |
| Gaz Tüketimi Minimum                  | m3/h  | 0.7             | 0.7             |
| Isı Yapılandırması                    | °C    | 30-80           | 30-80           |
| Maksimum Sistem Basıncı               | bar   | 3               | 3               |
| Minimum Sistem Basıncı                | bar   | 0.8             | 0.8             |
| Enerji Sınıfları (ErP Lot1, EN 15502) |       | A/A             | A/A             |
| NOX Sınıfı (EN 15502)                 |       | 6               | 6               |
| Gaz Kategorisi                        |       | II2H3+          | II2H3+          |
| Boyutlar                              | mm    | 708 x 412 x 266 | 708 x 412 x 296 |
| Ağırlık                               | kg    | 30              | 35              |

## KULLANICI DOSTU ARAYÜZ



**Paslanmaz Çelik  
Eşanjörler ile Uzun Ömürlü  
Kullanım**





**Yoğuşma Teknolojisi  
Sayesinde Düşük Emisyon  
Değerleri**



**Pirinç Hidroblok  
Sayesinde Yüksek Kalite**

**Lina 25 kW**

**Lina 35 kW**





# hexel

**Hexel Endüstriyel Sanayi  
ve Ticaret A.Ş.**

+90 (312) 503 65 33

info@hexel.com.tr

www.hexel.com.tr

hexel.kombi

ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mahallesi 2024. Cadde No:19 Sincan / ANKARA

