



**hexel**



# Pars

Pars kazan, A sınıfı enerji verimliliği ile yüksek performans sunar. Fransız paslanmaz çelik eşanjörü ile uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sağlar. Farklı kapasite seçenekleri ve 2400 kW'ya kadar kaskad kurulumu imkanı ile her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunar. Yüksek yoğunlaşma verimliliği ve düşük ses seviyesi ile enerji tasarrufu ve sessiz çalışma sağlar. USB girişi ile kolay veri transferi ve yaşam tarzına göre programlama özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

1 Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli

2 Ateşleme Trafosu

3 Ana Eşanjör

4 Manifold Grubu



5 Ateşleme Elektrodu

6 Gaz Valfi

7 Fan



Siemens Panel 1

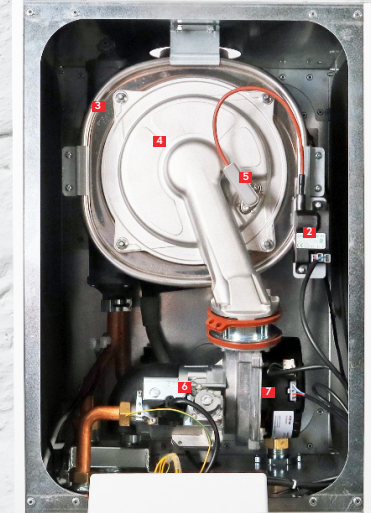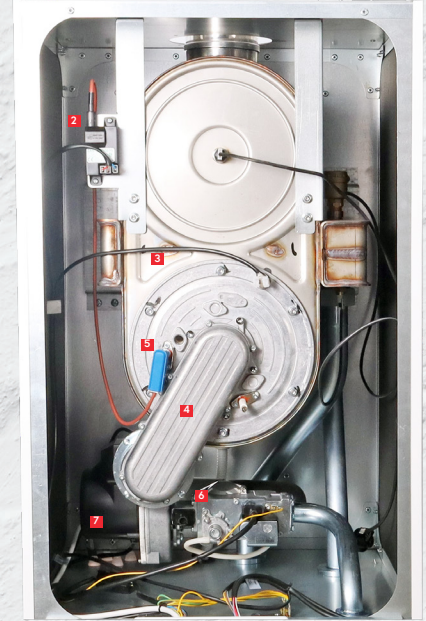

Yüksek Kapasite



Enerji Tasarrufu



Yaşam Tarzına Göre  
Programlama Özelliği



ErP Sınıfı 6



Düşük Ses  
Seviyesi



Donma Koruma  
Modu

# Pars Teknik Tablo

| Teknik özellikler        | Birim | Pars 50                            | Pars 65                            | Pars 90 | Pars 100 | Pars 125 | Pars 150 |
|--------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Maksimum ısı yük         | kW    | 46,6                               | 61,59                              | 91,3    | 92,48    | 118,95   | 141,1    |
| Minimum ısı yük          | kW    | 13,14                              | 19,19                              | 36,74   | 38,37    | 46,05    | 52,86    |
| Maksimum ısı güç (80/60) | kW    | 45,1                               | 59,74                              | 87,15   | 89,7     | 115,38   | 136,42   |
| Minimum ısı güç (80/60)  | kW    | 12,35                              | 18,61                              | 35,11   | 37,22    | 44,67    | 50,85    |
| Maksimum ısı güç (50/30) | kW    | 49,27                              | 64,67                              | 94,86   | 97,1     | 124,9    | 147,36   |
| Minimum ısı güç (50/30)  | kW    | 13,2                               | 20,15                              | 38,24   | 40,29    | 48,35    | 54,87    |
| Gaz tüketimi max         | m3/h  | 4,9                                | 6,42                               | 9,46    | 9,64     | 12,4     | 14,7     |
| Gaz tüketimi min         | m3/h  | 1,36                               | 2                                  | 3,81    | 4        | 4,8      | 5,5      |
| Sıcaklık ayarı           | °C    | 30-80                              | 30-80                              | 30-80   | 30-80    | 30-80    | 30-80    |
| Maksimum sistem basıncı  | bar   | 3                                  | 3                                  | 6       | 6        | 6        | 6        |
| NOx sınıfı (EN 15502)    |       | 6                                  | 6                                  | 6       | 6        | 6        | 6        |
| Gaz kategorisi           |       | II2H3+                             | II2H3+                             | II2H3+  | II2H3+   | II2H3+   | II2H3+   |
| Baca Tipleri             |       | B 23, C 13, C 33, C 53, C 63, C 83 | B 23, C 13, C 33, C 53, C 63, C 83 | B 23    | B 23     | B 23     | B 23     |
| CO2 at Pmax              |       | 9,3                                | 9,4                                | 9,5     | 9,5      | 9,6      | 9,6      |
| CO2 at Pmin              |       | 9,2                                | 9,3                                | 9,4     | 9,4      | 9,4      | 9,5      |
| CO O2=0% at Pmax         |       | 190                                | 200                                | 215     | 220      | 230      | 240      |
| O2 %                     |       | 4,7±0,2                            | 4,6 ±0,2                           | 4,5±0,2 | 4,5 ±0,2 | 4,3±0,2  | 4,3±0,2  |

# Pars Özellikler

- 6 farklı kapasite ile doğru alanda doğru seçim (50-65-90-100-125-150)
- 16 adet kazana kadar kaskad ile toplamda 2400 kW kapasite yakalama imkanı
- Kolay kapasite artırım kolaylığı
- Dış hava sensörü sayesinde hava koşullarına göre otomatik ayarlanma imkanı
- Kolay kullanıma sahip Türkçe ve farklı dillerde kullanım seçenekli Siemens Panel
- 100 mm montaj mesafesi ve açılır ön/yan kapaklar ile kolay servis edilebilirlik
- Zaman programı ile belirli zaman aralıklarında çalışma olanağı
- Kaskad sistem sayesinde eş yaşlanma
- Farklı zonları birlikte çalıştırma fırsatı
- Tatil programı
- Lejyonella özelliği ile bakteri önleme özelliği
- Kireçlenmeye karşı dayanıklı paslanmaz çelik eşanjör
- CE sertifikalı kaliteli komponentler
- Düşük Atık Gaz Sıcaklıkları
- Düşük emisyon değerlerine sahip ve çevre dostu
- Premix yoğunlaşma teknolojisi ile yüksek verimli kazanlar
- Donma koruma özelliği
- 6 bar işletme basıncı
- Düşük ses seviyesi
- Pompa blokaj koruması

**İklimini Seç**

