



Space M
Isı Pompası



Space M

Isı Pompası

Space M ısı pompası, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını tek başına karşılar. Hızlı sıcak su imkanı ile anında konfor sağlar. Kaskad sistemi sayesinde, farklı kapasite ihtiyaçlarına esnek çözümler sunarak her türlü mekana uyum sağlar.

USB bağlantısı sayesinde rahat veri transferi yapabilir ve günlük ile haftalık ayarlanabilir zaman programları sayesinde ihtiyaçlara göre optimize edilebilir.

Space M ısı pompası, üstün teknolojisi, kullanıcı dostu özellikleri ve 10, 12, 16, 22 ve 30 kW seçenekleri ile hem konutlar hem de ticari alanlar için ideal bir seçimdir.



DC Inverter tasarımı, enerji tasarrufunu mümkün kılar



R32 çevre dostu soğutucu akışkan



Maksimum 65°C su sıcaklığı



Yüksek verimlilik



Coklu güç beslemesi (monofaze/trifaze)



USB ile kolay yazılım güncellemesi



Geniş kapasite aralığı (10-30 kW)




Enerji tüketimi ekranı (hesaplanan değere göre)

Space M Teknik Tablo

Model		SPACE M9	SPACE M12	SPACE M16	SPACE M22	SPACE M30
		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Kapasite	W	10.000	12.200	16.000	22.000	30.100
Nominal Giriş	W	2.128	2.490	3.556	5.000	7.698
COP		4,7	4,9	4,5	4,4	3,91
Kapasite	W	10.200	12.500	16.200	22.000	30.000
Nominal Giriş	W	2.795	3.378	4.696	6.471	10.345
COP		365	Mar.70	345	3,4	2,9
Kapasite	W	9.400	12.000	16.000	22.000	30.000
Nominal Giriş	W	3.032	4.000	5.614	8.302	13.043
COP		3,1	3	2,85	2,65	2,3
Kapasite	W	10.000	12.200	15.400	23.000	31.000
Nominal Giriş	W	2.326	2.652	3.667	5.000	7.750
EER		4,3	4,6	4,2	4,6	4
Kapasite	W	9.000	11.600	14.000	21.000	29.500
Nominal Giriş	W	3.103	3.742	4.828	7.119	11.569
EER		2,9	3,1	2,9	2,95	2,55
Su Çıkış 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Su Çıkış 55°C		A++	A++	A++	A++	A+
Sıcak İklim	35°C	7,05	6,63	6,46	5,93	5,4
	55°C	4,91	4,55	4,72	4,1	4,15
Normal İklim	35°C	5,12	5,08	4,84	4,53	4,19
	55°C	3,71	3,62	3,59	3,22	3,14
Soğuk İklim	35°C	4,44	4,3	4,35	3,73	3,53
	55°C	3,14	3,23	3,18	2,63	2,58
Su Çıkış 7°C		5,08	5,07	5,11	4,7	4,49
Isıtma A7W35	dB	65	70	72	73	77
Tip		DC İkiz Rotary	DC İkiz Rotary	DC İkiz Rotary	DC İkiz Rotary	DC İkiz Rotary
Tip		DC motor	DC motor	DC motor	DC motor	DC motor
Adet		1	1	1	2	2
Tip		Kanatçıklı Boru	Kanatçıklı Boru	Kanatçıklı Boru	Kanatçıklı Boru	Kanatçıklı Boru
Tip		Elektronik Genleşme Vanası			Elektronik Genleşme Vanası	
Tip		R32	R32	R32	R32	R32
Tip		Plakalı	Plakalı	Plakalı	Plakalı	Plakalı
m3/h		1,72	2,1	2,75	3,78	5,18
Tip		DC	DC	DC	DC	DC
Max.Basma Yüksekliği	m	9	9	9	12	12
Hacim	L	5	5	5	8	8
Bar		3	3	3	3	3
		G1"BSP	G5/4"BSP	G5/4"BSP	1-1/4" BSP	1-1/4" BSP
	mm	865×1040×410	865×1040×410	865×1040×410	1129×1558×528	1129×1558×528
	mm	970×1190×560	970×1190×560	970×1190×560	1220×1735×565	1220×1735×565
	kg	87	106	106	177	177
	kg	103	122	122	206	206
Soğutma	°C	-5~43	-5~43	-5~43	-10-46	-10-46
Isıtma	°C	-25~35	-25~35	-25~35	-25-35	-25-35
Sıcak Su	°C	-25~43	-25~43	-25~43	-25-43	-25-43
Soğutma	°C	5~25	5~25	5~25	0-25	0-25
Isıtma	°C	25~65	25~65	25~65	25-60	25-60
Sıcak Su	°C	20~60	20~60	20~60	30-60	30-60

Space M Özellikler

- Tüm yıl boyunca tam çözüm: Isıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu desteği
- -25°C dış hava sıcaklığına kadar ısıtma sağlayabilen gelişmiş ısı pompası teknolojisi
- A+++ enerji sınıfı ile maksimum verimlilik ve düşük enerji tüketimi
- DC inverter teknolojisi sayesinde yüksek performans ve enerji tasarrufu
- R32 çevreci soğutucu gaz ile doğaya daha duyarlı ve verimli sistem
- Radyatör sistemleriyle uyumlu en yüksek çıkış suyu sıcaklığı 65°C
- Kompakt tasarım sayesinde sadece 0.4 m² alan kaplayan dar alanlarda kolay montaj imkanı
- Sessiz çalışma ve şık dış ünite tasarımı ile konforlu ortam
- İki bölge kontrolü sayesinde farklı alanlara ayrı sıcaklık ayarı
- Dahili Wi-Fi modülü ile uzaktan kontrol ve akıllı bağlantı
- 12 dil desteği ve dokunmatik tuş takımıyla kullanıcı dostu arayüz
- Gerçek zamanlı enerji tüketim bilgisi ve tasarruf önerileri
- USB üzerinden yazılım güncelleme desteği
- Kaskad çalışmaya uygun yapı ve birden fazla cihazla geniş sistem oluşturma olanağı
- Kolay taşıma ve kurulum için optimize edilmiş yapı

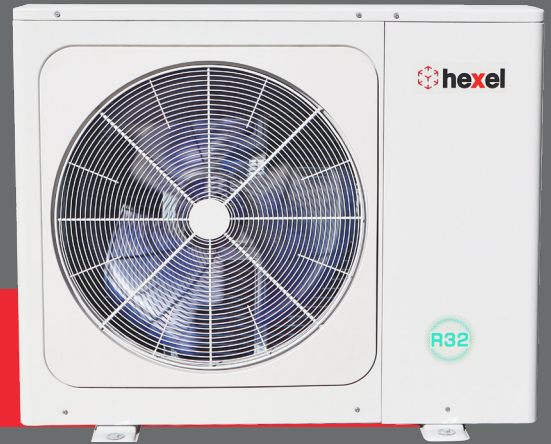

İklimini Seç

