




Lina Kombi

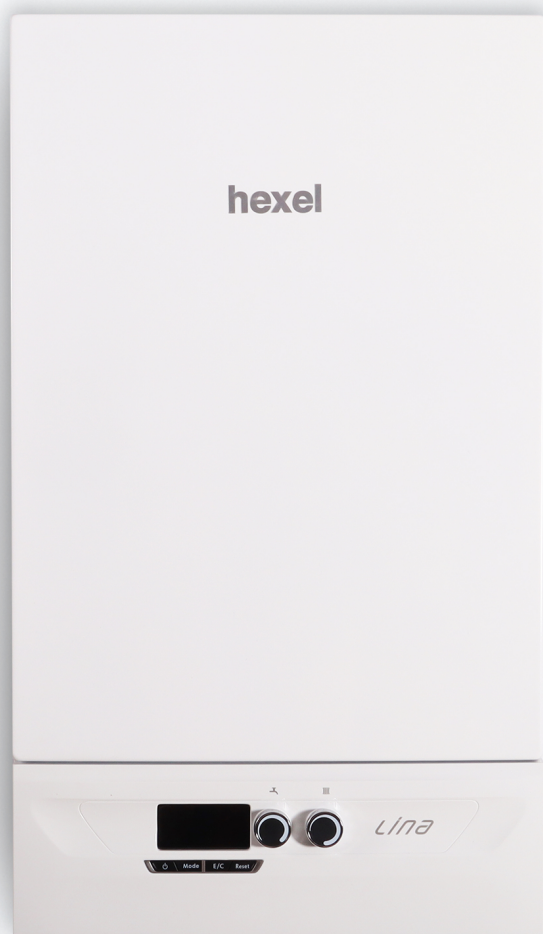



Lina

Paslanmaz çelik eşanjör ve pirinç hidroblok yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunan Lina serisi, yoğuşma teknolojisi ile enerji verimliliği sağlar. Şık tasarımı evinizin estetiğine katkıda bulunurken, kolay kullanımı ile konforlu bir deneyim sunar. Hızlı sıcak su imkanı ve düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarınızda sessiz ve huzurlu bir atmosfer yaratır. Donma koruma özelliği ile kış aylarında da güvenilir performans sunar.

- 1 Gaz Valfi
- 2 Paslanmaz Çelik Eşanjör
- 3 Genleşme Tankı
- 4 Silencer
- 5 Fan Grubu
- 6 Hidrolik Sistem



Donma Koruması
Modu

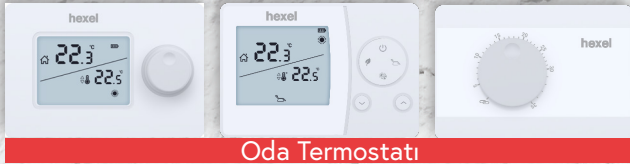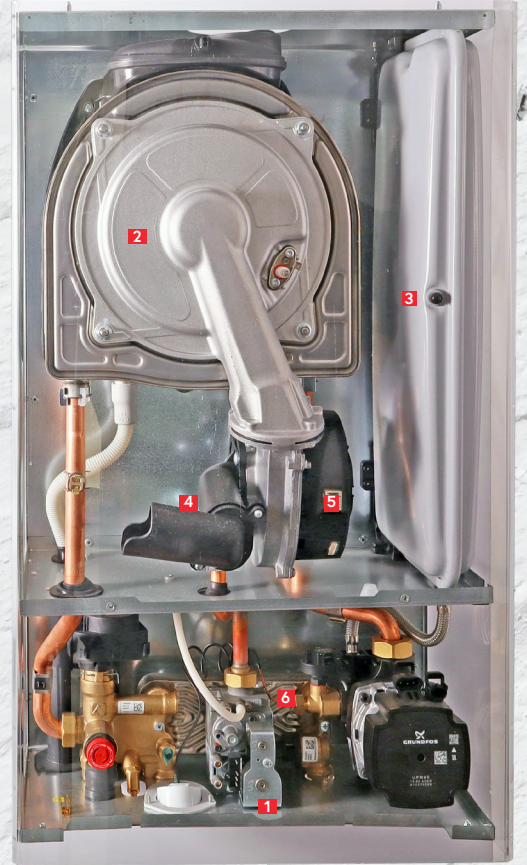

Oda Termostadı

Lina 25 kW		Lina 35 kW	
CH	25,6 kW	CH	33,2 kW
DHW	29 kW	DHW	35 kW



Paslanmaz Çelik Eşanjör ile Uzun
Ömürlü Kullanım



Yoğuşma Teknolojisi Sayesinde
Düşük Emisyon Değerleri




Pirinç Hidroblok Sayesinde Yüksek
Kalite

Lina Teknik Tablo

Teknik Özellikler	Birim	Lina 25	Lina 35
Maksimum ısı yük	kW	24,1	31,3
Minimum ısı yük	kW	7,9	7,9
Pmax, Maksimum ısı güç (80/60)	kW	23,64	30,72
Pmin, Minimum ısı güç (80/60)	kW	8,07	8,08
Pmax, Maksimum ısı güç (50/30)	kW	25,57	33,24
Pmin, Minimum ısı güç (50/30)	kW	8,5	8,5
Enerji sınıfları (ErP Lot1, EN 15502)		A/A	A/A
Gaz tüketimi minimum	m ³ /h	0,82	0,82
Gaz tüketimi maksimum	m ³ /h	2,52	3,27
Sıcaklık ayarı	°C	30-80	30-80
Maksimum sistem basıncı	bar	3	3
Minimum sistem basıncı	Bar	0,5	0,5
Gaz giriş basıncı (H / P)	mbar	20-37	20-37
Genleşme tankı kapasitesi	lt	8	8
NOx sınıfı (EN 15502)		6	6
Ses seviyesi	dB	46	46
Pompa tipi		15/60	15/60
Gaz kategorisi		II2H3+	II2H3+
Boyut (en x boy x yükseklik)	mm	412x708x270	412x708x300
Ağırlık	kg	30	32

Lina Özellikler

- 2 farklı kapasite ile doğru alanda doğru seçim (Lina 25-35)
- 8°C altındaki su sıcaklığında Donma Koruması
- Pompa blokaj koruması
- Baca sıcaklığı tehlikeli seviyelere ulaştığında devreye giren koruma sistemi
- Uzun ömürlü kireçlenmeye karşı dayanıklı Paslanmaz Çelik Eşanjör
- Düşük Emisyon değerleri
- Aynı anda birden fazla muslukta sıcak su imkanı
- Yüksek verimli yoğuşma teknolojisi
- Premix Brülör ile doğru ve verimli yanma
- 41,2 cm genişliğiyle dar alanlara kolay montaj olanağı
- Büyük LCD Ekran, tuş ve düğmelerle kolay kullanım
- Ekonomik/Konfor Modu sayesinde tasarruflu ısınma
- Pirinç hidroblok grubu ile uzun ömürlü sıcak su fırsatı
- 2 Yıl Garantili ürünler
- Düşük ve yüksek su basıncına karşı cihaz koruma
- Yerli Üretim ürünler
- CE sertifikalı kaliteli komponentler

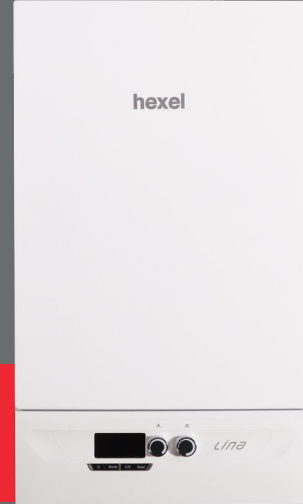

İklimini Seç

