



 **hexel**
Sky Split Klima



Sky

Split Duvar Tipi Klima

Sky klima, A+++ enerji sınıfı ile maksimum enerji verimliliği sağlar. Farklı kapasite seçenekleri sayesinde her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunar. Uyku ve Follow Me modları ile kişiselleştirilmiş ve konforlu bir deneyim yaşatır. Hızlı soğutma özelliği ile anında serinlik sağlar ve yüksek yoğunluklu filtre ile daha temiz ve sağlıklı bir hava sunar. Geniş açılı hava akışı özelliği sayesinde, soğuk hava her köşeye eşit şekilde dağılır, böylece odanızın tamamında ideal sıcaklık korunur. Sky klima, gelişmiş özellikleri ve üstün performansı ile hem konutlar hem de ticari alanlar için ideal bir soğutma çözümüdür.

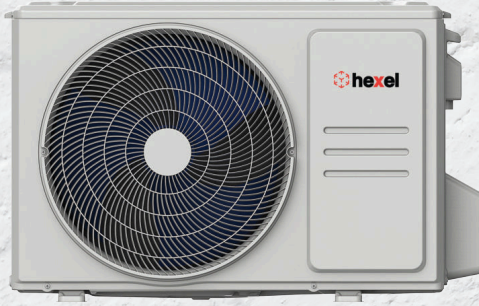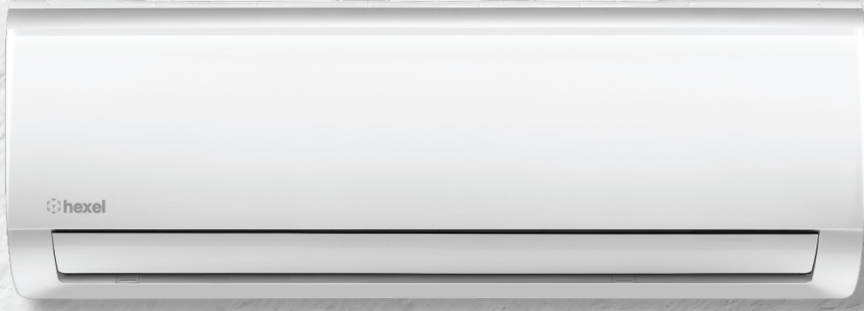

DIŞ ÜNİTE



KUMANDA



Donma Koruma
Modu

Sky Split Teknik Tablo

Teknik Özellikler		Birim	Sky 9	Sky 12	Sky 18	Sky 24
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz			
Soğutma	Kapasite	Btu/h(k)	9(3,1~11,6)	12(3,8~13,4)	18(6,2~21)	24(7,1~27)
Soğutma Gücü Giriş		kW	0,8(0,1~1,24)	1,32(0,83~1,6)	1,55(0,14~2,3)	2,6(0,42~3,15)
Soğutma Akımı		A	3,48(0,4~5,4)	5,8(0,8~7,3)	6,7(0,6~10)	11,5(1,8~13,8)
Isıtma	Kapasite	Btu/h(k)	10(2,8~11,5)	13(3,7~14,2)	19(4,4~23)	25(5,5~27)
Isıtma Gücü Giriş		kW	0,93(0,12~1,2)	1,19(0,18~1,4)	1,57(0,22~2,35)	2,4(0,3~2,75)
Isıtma Akımı		A	4,05(0,5~5,5)	5,3(1,4~6,4)	6,8(0,95~10,2)	11(1,3~12,2)
Sezonel Verimlilik	Ptazanım	kW	26	35	52	70
	SEER	W/W	70	65	74	61
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Isıtma (Ortalama)	Ptazanım	kW	23	28	41	48
	SCOP	W/W	41	41	40	40
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
Soğutma (Ortalama)	Ptazanım	kW	23	30	44	56
	SCOP	W/W	51	52	51	51
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++	A+++	A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2	2	2
Maksimum Giriş Gücü		W	2.150	2.150	2.500	3.500
Maksimum Akım		A	10	10	13	155
İç Ünite Hava Akışı (Yüksek/Orta/Düşük)		m3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	50	54	56	59
İç Ünite	Ölçüler (D*G*Y)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327
	Paket Ölçüleri (D*G*Y)	mm	780x270x365	870x270x365	1.035x295x385	1.120x405x315
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	55	55	56	59
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	59	64	63	67
Dış Ünite	Ölçüler (D*G*Y)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Paket Ölçüleri (D*G*Y)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
Soğutucu Akışkan	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Cihaz İçindeki Miktar	Kg	47	52	108	142
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz	mm(inch)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in)	9,52mm(3/8in)/12,7mm(1/2in)
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	20	25
Bağlantı Kablolemesi			1,5x5//	1,5x5//	1,5x5//	2,5x5//
Termostat Tipi			Uzaktan Kontrol	Uzaktan Kontrol	Uzaktan Kontrol	Uzaktan Kontrol
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite(Soğutma/Isıtma)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30
	Dış Ünite(Soğutma/Isıtma)	°C	-15 ~ 50/-20 ~ 30	-15 ~ 50/-20 ~ 30	-15 ~ 50/-20 ~ 30	-15 ~ 50/-20 ~ 30

Sky Split Özellikler

- Yüksek verimli soğutma
- Eko mode seçeneği ile enerji verimliliği
- Golden Fin sayesinde yüksek nemli bölgelerde korozyon koruması
- Soğutucu kaçak tespiti ile otomatik cihaz kapama
- ABS malzemeden yapılmış elektrik kontrol kutusunu yangından izole eden sac metal kaplama
- Turbo mode ile süper soğukluğa doğru maksimum hava akış hızı ile ulaşma
- Follow me modu sayesinde klima kumandasını oda termostadı olarak kullanabilme

İklimini Seç

